



SL 400/2 · SL 410/2 · SL 420/2

(212–763 kW)



Sprawdzona technika z wielką wydajnością

- Ekonomiczne, niskoemisyjne i w pełni automatyczne palniki olejowe do uniwersalnego zastosowania.
- Indywidualny i optymalny wybór właściwego palnika stosownie do potrzebnej mocy. Dostępne są trzy modele palników dwustopniowych.
- Wyposażone w moduł kontroli pracy przerywanej zgodnie z wymogami DIN EN 267 oraz DIN EN 230.
- Regulowana dysza wlotu powietrza i motoryczna przepustnica powietrza do pracy dwustopniowej.
- Kompaktowa i przejrzysta konstrukcja.
- Solidny korpus ze stopu metali lekkich.
- Dynamiczna kontrola techniczna przez rzeczywiste uruchomienie.
- Dogodna konserwacja i eksploatacja.
- Wytrzymałe i trwałe.

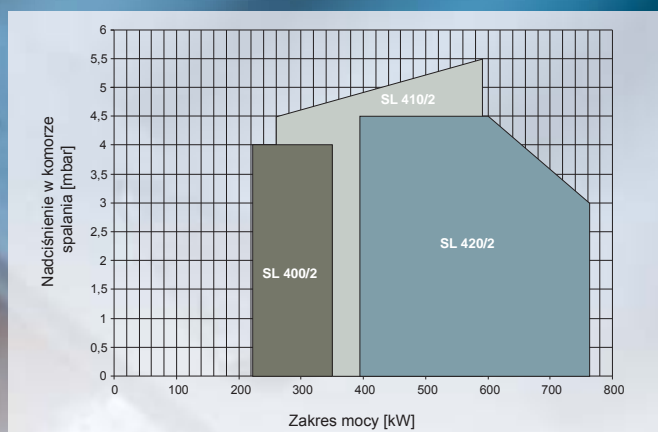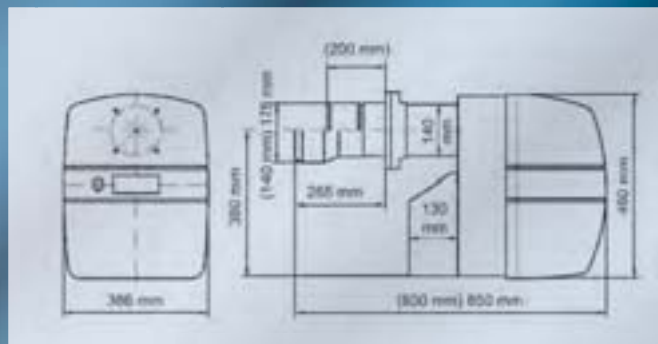

Dane techniczne

TYP		SL 400/2	SL 410/2	SL 420/2
Zakres mocy	kW	212–350	261–593	395–763
Zużycie oleju	kg/h	18–30	22–50	33–64
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/~50	400/3~/50	400/3~/50

Zmiany techniczne zastrzeżone